


# *Crystal-Right-Europe*

## CR200

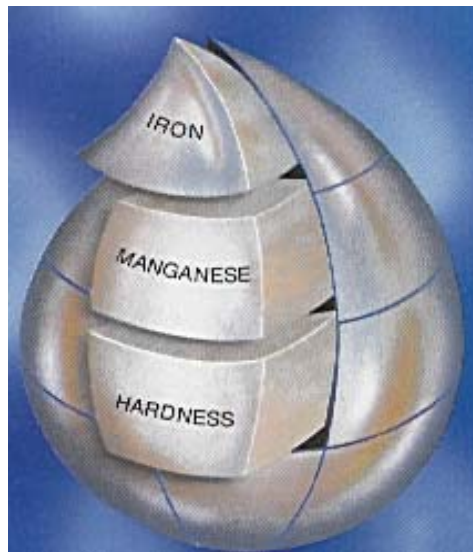

## FÜR NICHT OXYDIERTES WASSER

### MÖGLICHKEIT:

Enteisenung  
Manganentfernung  
Enthärtung

### GEBRAUCHSBEDINGUNGEN :

pH > neutral  
TDS > 80 mg/l  
Mindesthärte > 2.9 °dH

**KAPAZITÄT: 2.25 m<sup>3</sup>/ °dH**